
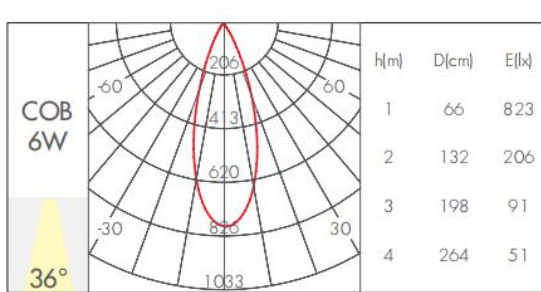
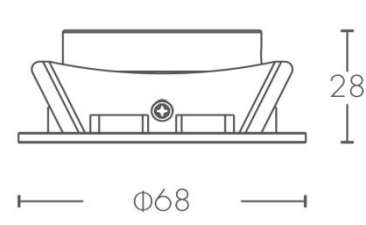



(项目名称)

| 灯具图片 Lighting Description 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  | | 日期 Date | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|-----------------------|-------|-------|---|----|-----|---|-----|-----|---|-----|----|---|-----|----|
| | | 品牌 Brand | IG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 编号 Number | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯具名称 Description | 嵌入式可调节天花灯 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯具型号 Model | IG - TH106006 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 应用位置 Applied position | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量 Quantity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灯具/Fixture | | 配光曲线/Lighting Distribution | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产地 | 中国 |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>66</td> <td>823</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>132</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>198</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>264</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table> | | h(m) | D(cm) | E(lx) | 1 | 66 | 823 | 2 | 132 | 206 | 3 | 198 | 91 | 4 | 264 | 51 |
| h(m) | D(cm) | | | E(lx) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 66 | | | 823 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 132 | | | 206 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 198 | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 264 | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 材质 | 铝 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 颜色 | 白/黑 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 反光罩 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光通量 | 400lm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安装方式 | 嵌入式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尺寸 | Φ68x28mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开孔尺寸 | Φ60mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源/Lighting Resource | | 灯具尺寸/Fixture Size | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌/类型 | LED COB |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功率 | 6W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光束角 | 36° | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色温 | 2700K/3000K/4000K | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 显色指数 | RA>90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电器/Electrical Equipment | | | | 附件/Accessories | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌/类型 | LED 恒流驱动 |  三叉载遮光片 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 控制方式 | 开关 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功率因数 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supplier | Contact | TEL | Design No | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司 | 联络人: | 电话: | 设计编码: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |