


室内灯具光度数据

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 63.78 lm/W
型号	XQ505505 01-24D	峰值光强 (cd)	1591	S/MH (C0/180)		0.40
标称功率 (W)	5	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.42
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	384.92	η UP, DN (C0-180)		1.1, 47.5
额定光通量 (lm)	384.917	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)		1.0, 50.4
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX		1.00

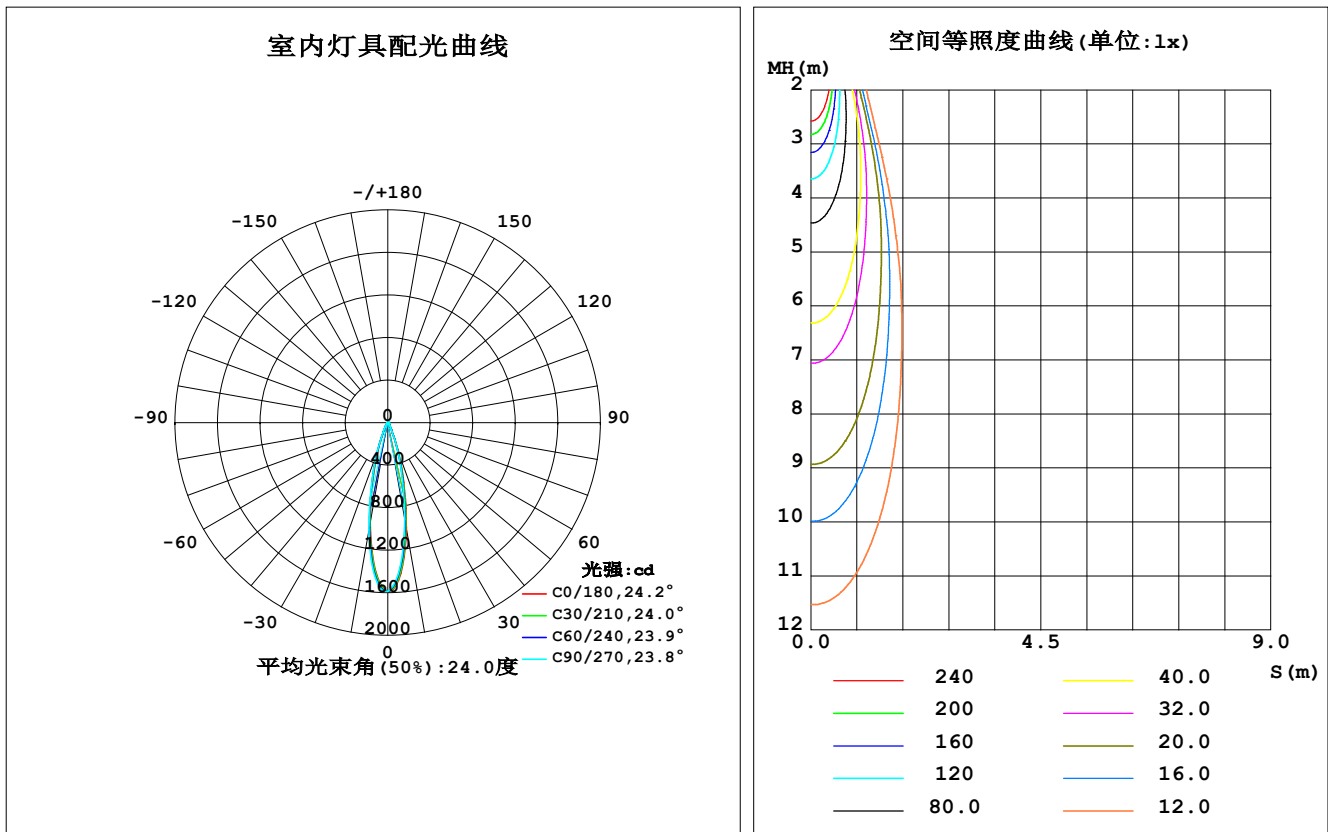

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	1005	962.3	920.0	909.8	953.5	984.0	1022	1044	0- 10	119.7	119.7	31.1,31.1
20	291.1	275.8	258.5	251.4	268.7	275.8	290.4	306.1	10- 20	154.7	274.4	71.3,71.3
30	58.63	57.02	54.54	52.95	55.70	57.72	61.14	62.55	20- 30	58.11	332.5	86.4,86.4
40	16.11	15.70	15.42	15.22	15.80	16.29	16.18	16.24	30- 40	19.55	352.1	91.5,91.5
50	9.711	9.639	9.623	9.619	9.879	10.07	10.05	9.967	40- 50	9.552	361.6	93.9,93.9
60	6.143	6.129	6.089	6.148	6.335	6.348	6.282	6.218	50- 60	7.002	368.6	95.8,95.8
70	3.683	3.655	3.597	3.607	3.689	3.711	3.715	3.718	60- 70	4.849	373.5	97,97
80	1.648	1.588	1.468	1.497	1.570	1.568	1.575	1.624	70- 80	2.745	376.2	97.7,97.7
90	0.0791	0.0752	0.0719	0.0720	0.0519	0.0540	0.0561	0.0595	80- 90	0.7972	377.0	97.9,97.9
100	0.0842	0.1026	0.1274	0.1047	0.0876	0.0766	0.0653	0.0752	90-100	0.0808	377.1	98,98
110	0.1943	0.2198	0.2418	0.2289	0.1785	0.1564	0.1370	0.1504	100-110	0.1383	377.2	98,98
120	0.4952	0.5243	0.5621	0.5526	0.4444	0.4153	0.3785	0.3892	110-120	0.3016	377.5	98.1,98.1
130	1.221	1.264	1.320	1.321	1.103	1.049	1.002	0.9927	120-130	0.6884	378.2	98.3,98.3
140	2.335	2.394	2.464	2.471	2.273	2.207	2.141	2.114	130-140	1.302	379.5	98.6,98.6
150	3.622	3.664	3.760	3.779	3.764	3.689	3.624	3.560	140-150	1.857	381.4	99.1,99.1
160	4.488	4.469	4.664	4.626	4.773	4.710	4.686	4.534	150-160	1.946	383.3	99.6,99.6
170	3.877	3.754	3.793	3.864	4.010	4.118	4.149	3.999	160-170	1.261	384.6	99.9,99.9
180	3.159	3.246	3.204	3.260	3.185	3.262	3.210	3.254	170-180	0.3427	384.9	100,100
单位:°	光强:cd								单位:lm			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

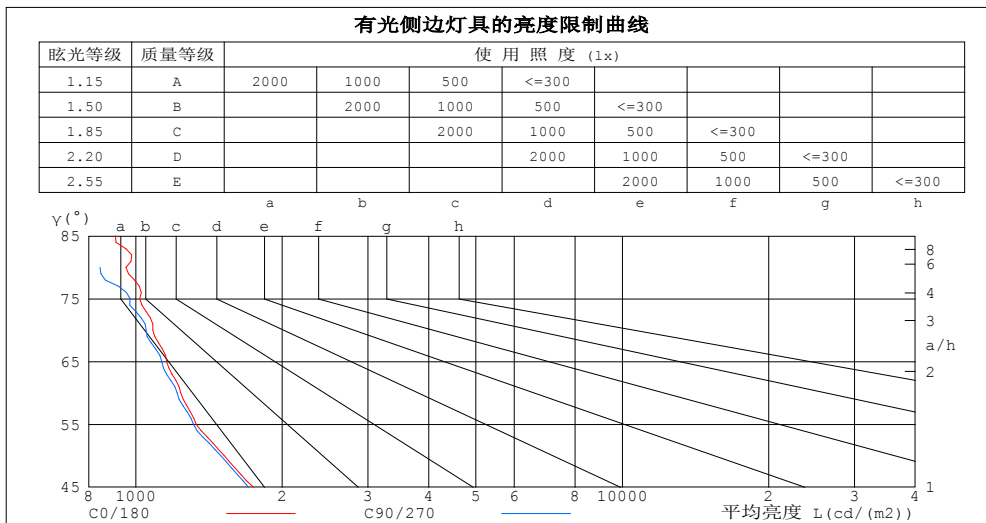

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	907	563
80	955	844
75	1019	973
70	1083	1050
65	1157	1131
60	1236	1216
55	1330	1313
50	1520	1495
45	1748	1705


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.11	1.09	1.07	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.97	.96	.95	.93
2.0	1.05	1.02	.99	1.03	1.00	.98	.99	.97	.95	.97	.95	.93	.94	.92	.91	.89
3.0	.99	.96	.92	.98	.95	.92	.96	.92	.90	.93	.90	.88	.91	.88	.87	.85
4.0	.95	.91	.87	.94	.90	.87	.92	.88	.86	.90	.87	.84	.88	.85	.83	.82
5.0	.91	.87	.83	.90	.86	.83	.88	.85	.82	.87	.83	.81	.85	.82	.80	.79
6.0	.88	.83	.79	.87	.82	.79	.85	.81	.78	.84	.80	.78	.82	.79	.77	.76
7.0	.84	.80	.76	.84	.79	.76	.82	.78	.76	.81	.78	.75	.80	.77	.75	.73
8.0	.81	.77	.74	.81	.76	.73	.80	.76	.73	.79	.75	.73	.78	.74	.72	.71
9.0	.79	.74	.71	.78	.74	.71	.77	.73	.71	.76	.73	.70	.75	.72	.70	.69
10.0	.76	.72	.69	.76	.72	.69	.75	.71	.68	.74	.71	.68	.73	.70	.68	.67

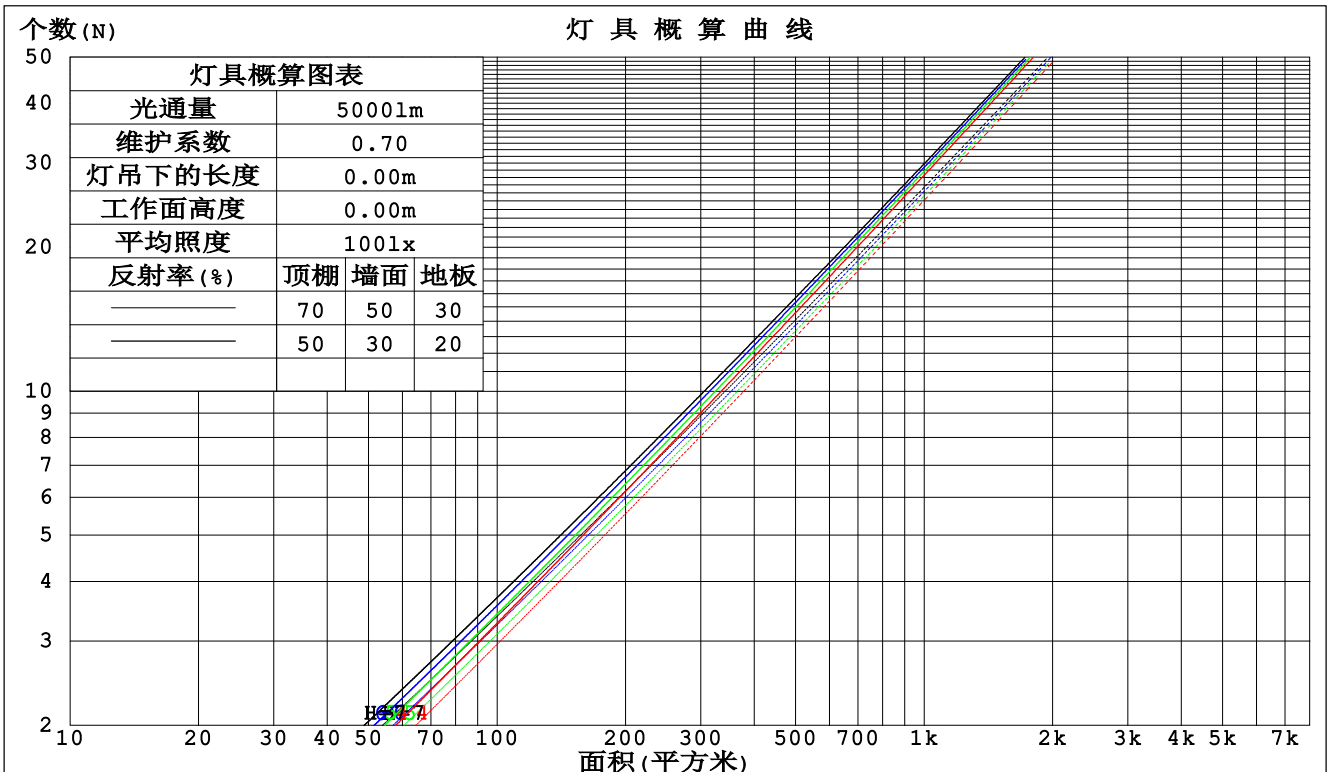

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.156	.089	.028	.149	.085	.027	.135	.078	.025	.123	.071	.023	.111	.065	.021	
2.0	.145	.080	.024	.139	.077	.024	.128	.071	.022	.117	.066	.021	.107	.061	.019	
3.0	.135	.072	.022	.130	.070	.021	.120	.065	.020	.111	.061	.019	.103	.057	.018	
4.0	.126	.066	.019	.122	.064	.019	.114	.060	.018	.106	.057	.017	.099	.054	.016	
5.0	.119	.060	.018	.115	.059	.017	.108	.056	.016	.101	.053	.016	.095	.051	.015	
6.0	.112	.056	.016	.109	.055	.016	.102	.052	.015	.096	.050	.015	.091	.048	.014	
7.0	.106	.052	.015	.103	.051	.015	.097	.049	.014	.092	.047	.014	.087	.045	.013	
8.0	.100	.049	.014	.098	.048	.014	.093	.046	.013	.088	.045	.013	.084	.043	.013	
9.0	.096	.046	.013	.093	.045	.013	.089	.044	.012	.085	.042	.012	.081	.041	.012	
10.0	.091	.044	.012	.089	.043	.012	.085	.042	.012	.082	.040	.012	.078	.039	.011	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.185	.173	.162	.159	.149	.140	.109	.102	.097	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.169	.149	.132	.144	.128	.114	.099	.088	.079	.057	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.155	.129	.109	.132	.112	.095	.091	.078	.066	.053	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.143	.114	.093	.122	.099	.080	.084	.069	.057	.049	.040	.034	.016	.013	.011	
5.0	.133	.102	.080	.114	.088	.070	.078	.062	.049	.045	.036	.029	.015	.012	.010	
6.0	.124	.093	.070	.107	.080	.061	.073	.056	.043	.043	.033	.026	.014	.011	.008	
7.0	.117	.085	.062	.100	.073	.054	.069	.051	.038	.040	.030	.023	.013	.010	.008	
8.0	.110	.078	.056	.095	.068	.049	.066	.047	.035	.038	.028	.021	.012	.009	.007	
9.0	.104	.072	.051	.090	.063	.044	.062	.044	.031	.036	.026	.019	.012	.009	.006	
10.0	.099	.068	.047	.086	.059	.041	.059	.041	.029	.035	.024	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 魅影55直照		灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:		外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司		发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	10.7	11.4	10.9	11.6	11.8	10.5	11.2	10.7	11.4	11.6	
3H	11.7	12.4	12.0	12.6	12.8	11.5	12.2	11.8	12.4	12.7	
4H	12.2	12.8	12.5	13.1	13.3	12.0	12.6	12.3	12.9	13.1	
6H	12.5	13.1	12.9	13.4	13.7	12.3	12.9	12.6	13.2	13.4	
8H	12.7	13.3	13.0	13.6	13.8	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	
12H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	
4H 2H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	10.9	11.6	11.2	11.8	12.1	
3H	12.3	12.9	12.6	13.2	13.5	12.1	12.7	12.5	13.0	13.3	
4H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	12.7	13.2	13.1	13.6	13.9	
6H	13.4	13.8	13.8	14.2	14.6	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3	
8H	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8	13.2	13.7	13.7	14.0	14.5	
12H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5	
8H 4H	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	12.9	13.3	13.3	13.7	14.1	
6H	13.7	14.0	14.1	14.5	14.9	13.4	13.8	13.9	14.2	14.7	
8H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	13.6	13.9	14.1	14.4	14.9	
12H	14.1	14.4	14.6	14.9	15.4	13.7	14.0	14.2	14.5	15.0	
12H 4H	13.0	13.4	13.5	13.8	14.3	12.9	13.3	13.3	13.7	14.1	
6H	13.7	14.0	14.2	14.5	15.0	13.5	13.8	14.0	14.3	14.7	
8H	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3	13.7	14.0	14.2	14.4	15.0	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H	+ 0.3 / - 0.4					+ 0.3 / - 0.4					
1.5H	+ 0.5 / - 0.2					+ 0.4 / - 0.3					
2.0H	+ 0.4 / - 0.3					+ 0.4 / - 0.3					

依据CIE Pub.117计算, 384.9lm光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -3.3$).
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	86	80	76	86	80	76	85	79	76	72
0.80	94	88	84	93	87	84	91	87	83	79
1.00	98	92	88	97	92	88	95	91	87	83
1.25	102	97	93	101	96	93	99	94	92	87
1.50	105	100	96	103	99	96	101	97	94	89
2.00	107	103	100	106	102	99	103	100	97	91
2.50	109	105	102	107	104	101	104	101	99	92
3.00	111	107	104	109	106	103	105	103	101	94
4.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	95
5.00	114	112	110	112	110	108	108	106	105	97
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

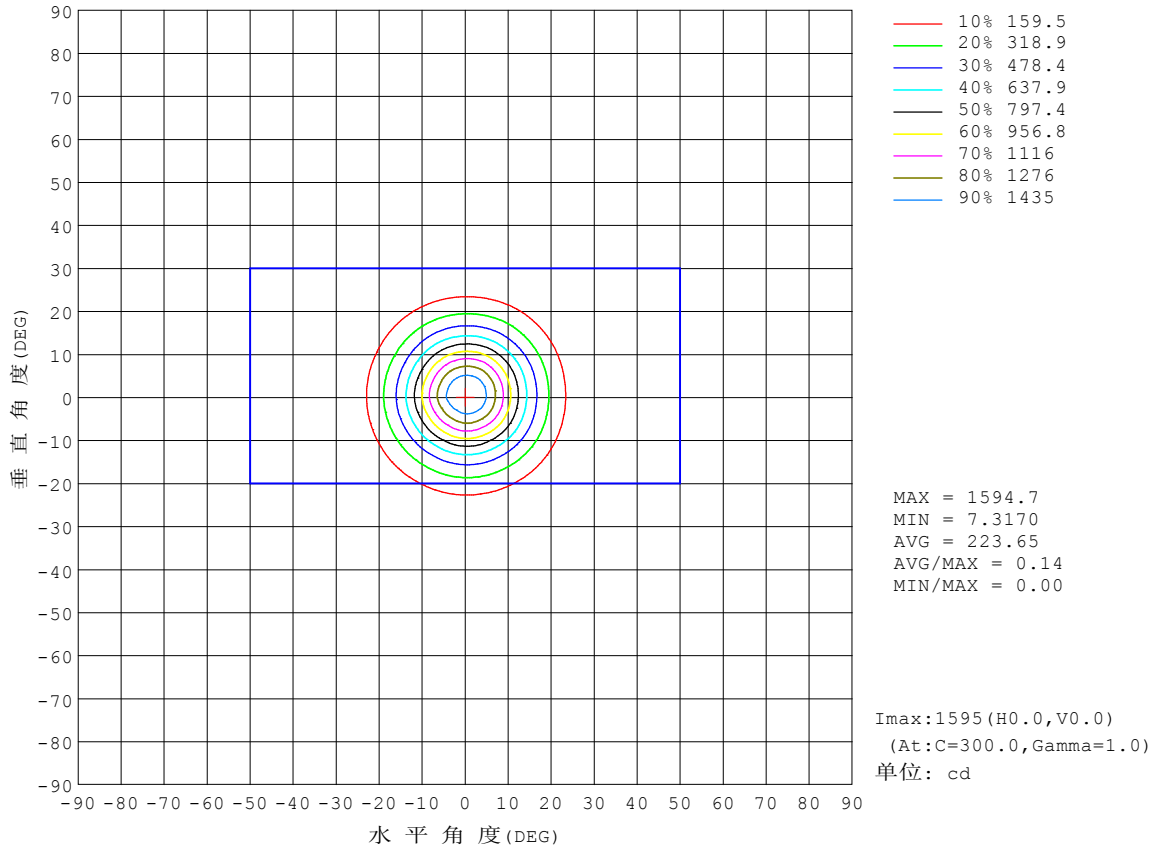


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

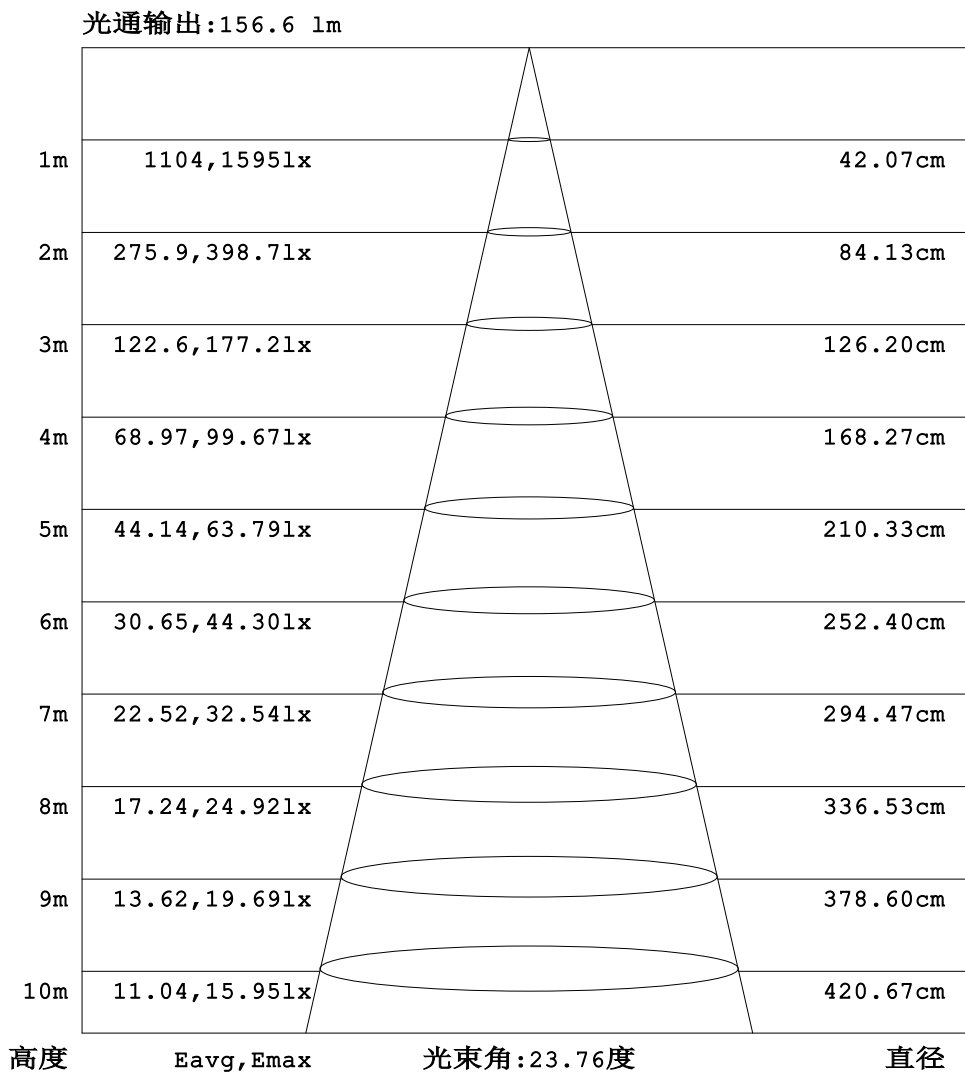


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

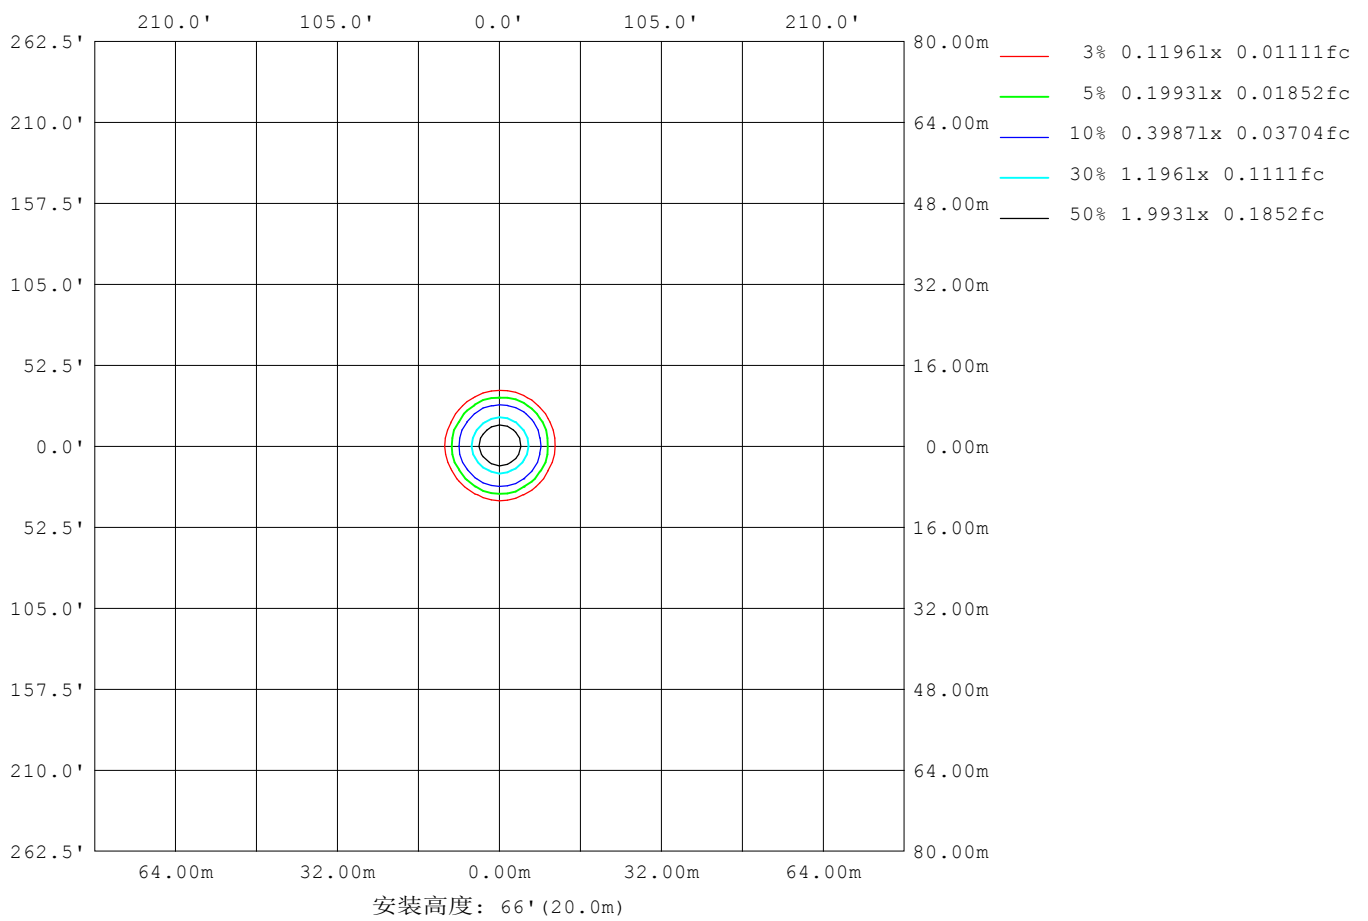

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	1161
L横 (75) av	1002
L横 (85) av	850
L纵 (65) av	1151
L纵 (75) av	991
L纵 (85) av	630
L45 (65) av	1155
L45 (75) av	997
L45 (85) av	763

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线

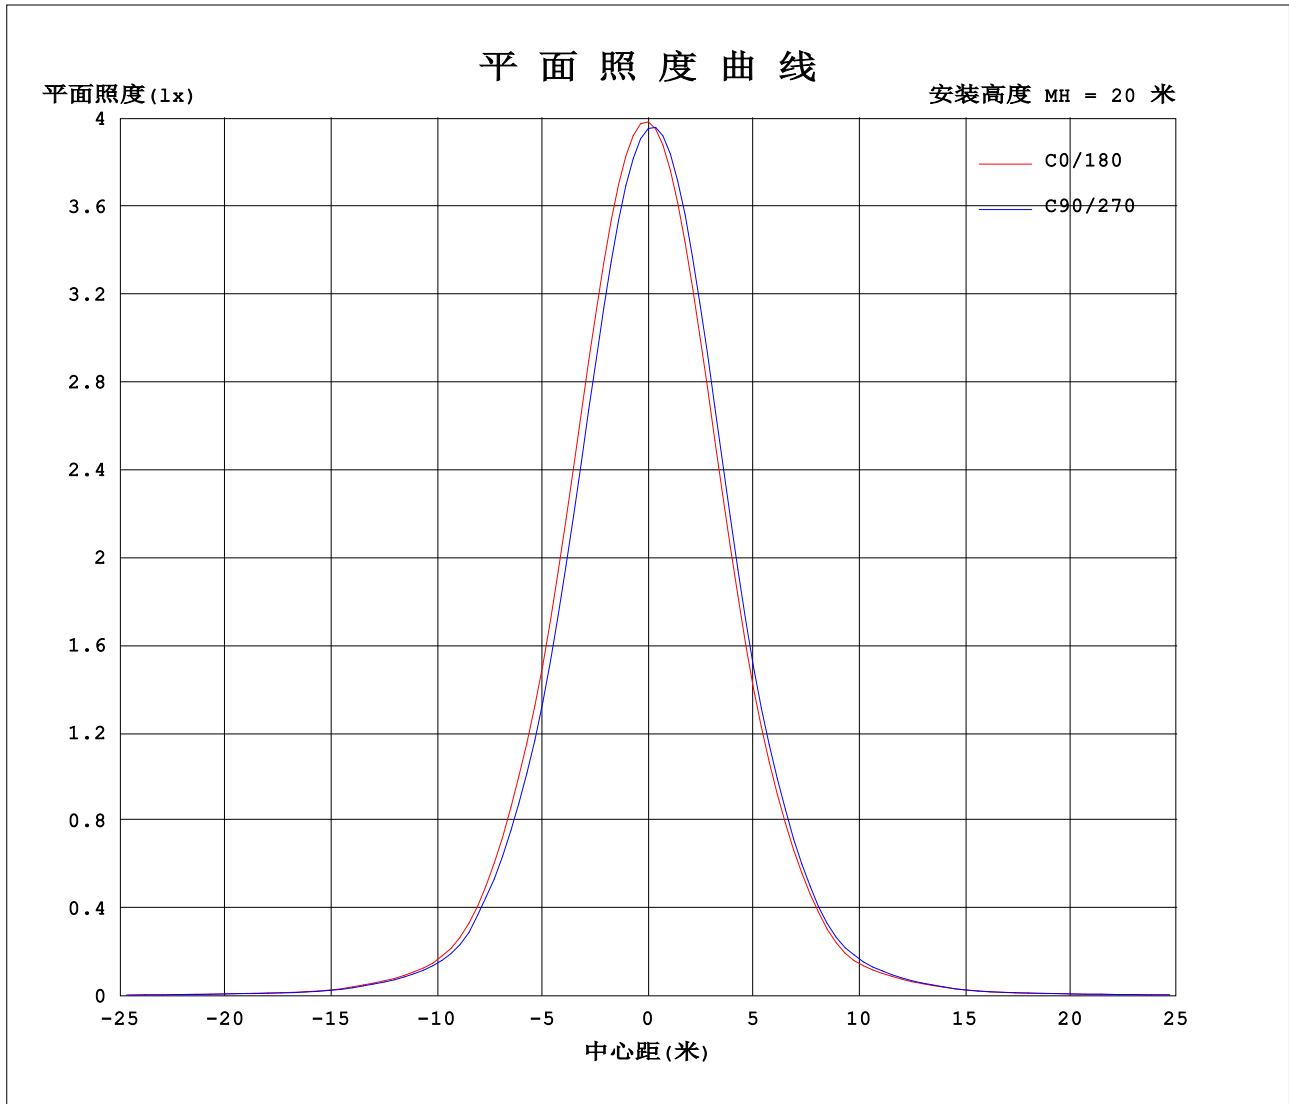

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330								
0	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585								
5	1422	1404	1374	1356	1341	1353	1382	1398	1426	1444	1461	1452								
10	1005	984	941	920	902	918	953	967	1001	1022	1049	1040								
15	585	567	537	519	505	517	542	548	571	585	608	608								
20	291	284	268	258	249	254	269	269	282	290	307	305								
25	116	113	106	105	104	101	105	107	114	119	127	124								
30	58.6	57.5	56.5	54.5	52.4	53.5	55.7	55.8	59.7	61.1	62.7	62.4								
35	30.7	30.6	29.1	28.2	27.3	27.8	29.7	30.2	31.2	31.1	31.7	31.6								
40	16.1	16.0	15.4	15.4	15.3	15.1	15.8	16.2	16.3	16.2	16.2	16.3								
45	12.3	12.2	12.0	12.1	12.0	11.6	11.9	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5								
50	9.71	9.69	9.59	9.62	9.62	9.62	9.88	9.99	10.1	10.0	10.0	9.90								
55	7.58	7.59	7.54	7.55	7.60	7.70	7.90	7.93	7.89	7.82	7.81	7.67								
60	6.14	6.14	6.11	6.09	6.11	6.18	6.34	6.36	6.34	6.28	6.24	6.19								
65	4.86	4.85	4.82	4.79	4.80	4.83	4.95	4.96	4.96	4.94	4.93	4.90								
70	3.68	3.66	3.65	3.60	3.60	3.62	3.69	3.72	3.71	3.71	3.72	3.72								
75	2.62	2.59	2.57	2.52	2.52	2.53	2.56	2.59	2.59	2.60	2.62	2.63								
80	1.65	1.62	1.55	1.47	1.45	1.54	1.57	1.59	1.54	1.58	1.59	1.66								
85	0.79	0.76	0.62	0.49	0.51	0.68	0.70	0.73	0.60	0.61	0.62	0.78								
90	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07								
95	0.07	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06								
100	0.08	0.12	0.09	0.13	0.09	0.12	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07								
105	0.13	0.16	0.13	0.17	0.14	0.17	0.12	0.09	0.11	0.08	0.11	0.09								
110	0.19	0.23	0.21	0.24	0.22	0.24	0.18	0.14	0.17	0.14	0.17	0.13								
115	0.31	0.34	0.33	0.36	0.33	0.36	0.28	0.24	0.26	0.23	0.26	0.22								
120	0.50	0.53	0.51	0.56	0.54	0.57	0.44	0.41	0.42	0.38	0.40	0.38								
125	0.79	0.83	0.83	0.87	0.86	0.88	0.71	0.67	0.68	0.64	0.65	0.62								
130	1.22	1.26	1.26	1.32	1.32	1.33	1.10	1.05	1.05	1.00	1.01	0.98								
135	1.75	1.79	1.81	1.86	1.86	1.87	1.62	1.57	1.55	1.51	1.50	1.48								
140	2.33	2.38	2.41	2.46	2.46	2.48	2.27	2.22	2.20	2.14	2.12	2.10								
145	2.97	3.02	3.04	3.10	3.11	3.12	3.01	2.95	2.92	2.87	2.84	2.81								
150	3.62	3.65	3.68	3.76	3.77	3.78	3.76	3.70	3.68	3.62	3.58	3.54								
155	4.17	4.19	4.23	4.36	4.34	4.35	4.40	4.34	4.33	4.30	4.21	4.15								
160	4.49	4.44	4.50	4.66	4.62	4.63	4.77	4.70	4.72	4.69	4.58	4.49								
165	4.40	4.22	4.38	4.49	4.48	4.40	4.62	4.59	4.67	4.69	4.55	4.38								
170	3.88	3.76	3.75	3.79	3.81	3.92	4.01	4.12	4.12	4.15	4.05	3.95								
175	3.27	3.25	3.34	3.20	3.35	3.42	3.35	3.58	3.56	3.52	3.57	3.43								
180	3.16	3.25	3.25	3.20	3.26	3.26	3.19	3.27	3.26	3.21	3.27	3.24								

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注: